EFFEKTIVE HEBEWERKZEUGE

MECHANISCHE • HYDRAULISCHE • ELEKTROHYDRAULISCHE

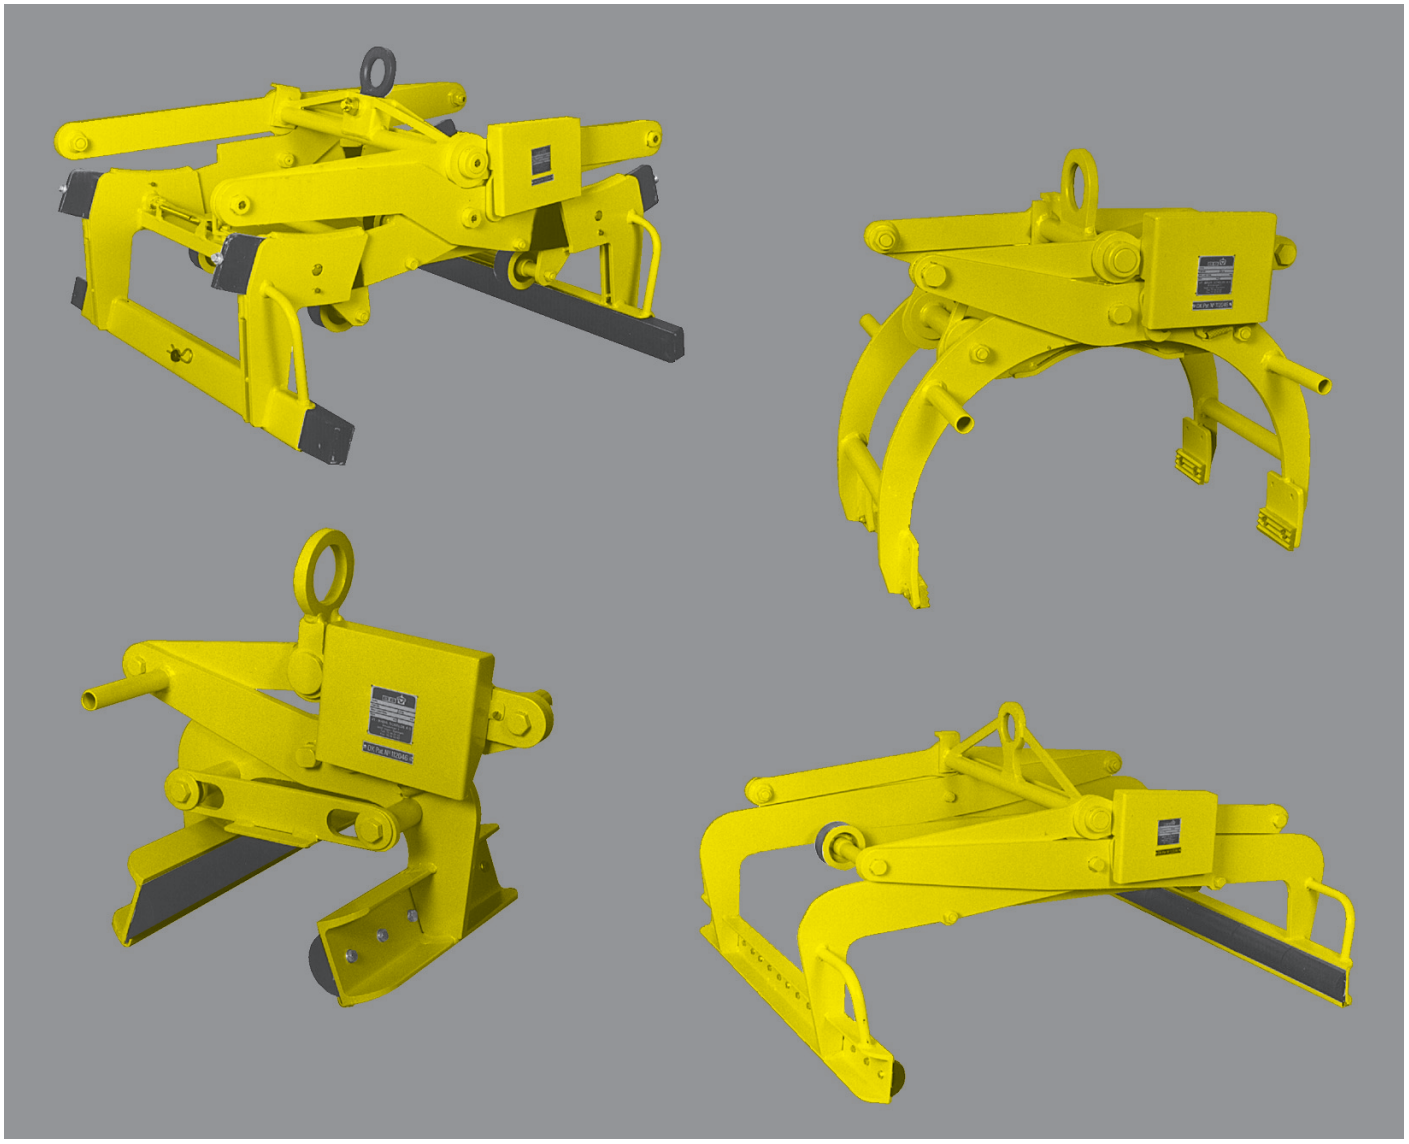

BSV MECHANISCHE HEBEZANGEN

Die BSV Mechanische Hebezangen sind alle mit einem patentierten Sperrsystem, das einen 100% automatischen Arbeitsablauf sichert, versehen.

Nach der Anbringung der Zange auf die Last wird ein Verschlußhaken ausgelöst, so daß die Zange die Last mittels der Scherenarme festhält, bis sie an den gewünschten Platz angebracht ist, und die Zange entlastet ist. Dieses Verfahren wiederholt sich mit der nächsten Last.

Die Zangen sind mit einer Absperrvorrichtung, die das Schließen auf die Minimum-Spannweite begrenzt, versehen.

Die Zangen sind mit auswechselbaren Gummi- oder Stahlbacken versehen. Viele Zangen sind außerdem mit auswechselbaren Tragrollen versehen. Siehe Spezifikationen.

Alle BSV Zangen werden in einem Computer-gesteuerten Prüfstand getestet und zusammen mit einem Probebelastungszertifikat geliefert.

In Fällen, wo die Zangen für Krane, die in großen Höhen arbeiten, verwendet werden sollen, sind besondere Vorschriften für die Sicherung der Last zu befolgen. Schutznetze in verschiedenen Ausführungen können angeboten werden.

CE

BSV HEBEZANGEN Steinplatten - Bordsteine

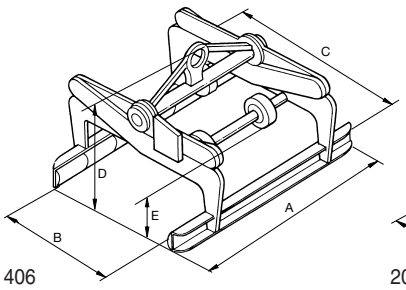

406



203

TYP	A	B	C	D	E	Eigen-ge-wicht	Gummi-segment Typ	Max. Belast-ung
406	1200	400 - 650	925	490 - 590	200	125	GS20	1500
608	1200	600 - 850	1115	510 - 615	205	140	GS20	1500
801	1200	800 - 1050	1335	560 - 665	245	150	GS20	1500
203	600	400 - 650	925	490 - 590	200	60	GS20	700
304	600	600 - 850	1115	510 - 615	205	70	GS20	700
400	600	800 - 1050	1335	560 - 665	245	80	GS20	700

Alle Maße sind in mm und Gewichte in kg angegeben.

BSV HEBEZANGEN Bordsteine - Elemente



TYP	A	B	C	D	E	Eigen-ge-wicht	Gummi-segment Typ	Max. Belast-ung
ET 5-15/300	400	50-150	620	520	150	35	GS20	300
ET 15-35/300	400	150-350	625	600	150	35	GS20	300
ET 5-30/500	600	50-300	1080	650	200	50	GS20	500
ET 10-38/700	600	100-380	790	650	200	55	GS20	700

Alle Maße sind in mm und Gewichte in kg angegeben.

BSV HEBEZANGEN Steinplatten - Bordsteine

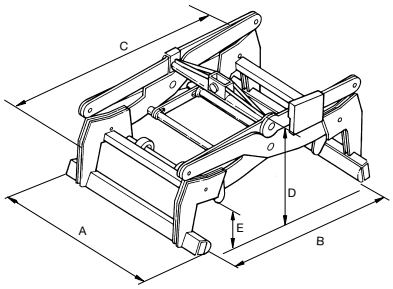

TYP	A	B	C	D	E	Eigen-ge-wicht	Gummi-segment Typ	Max. Belast-ung
MULTI 760/18	1200	350 - 1050	1280	865	180	250	GS20	1500
MULTI 760/50Z	1200	400 - 1070	1280	1150	180 - 500	300	GS20	1500

Alle Maße sind in mm und Gewichte in kg angegeben.

BSV HEBEZANGEN Betonrohre

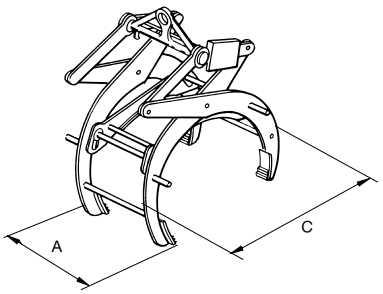

TYP	A	B	C	D	E	Eigen-ge-wicht	Gummi / Stahl Typ	Max. Belast-ung
RB 15/22	100	208 - 325	510	530	210	21	Stahl	250
RB 20/30	410	250 - 400	625	650	310	50	Stahl / RB	500
RB 30/40	410	390 - 550	740	720	360	65	Stahl / RB	600
RB 40/50	410	515 - 655	900	840	435	85	Stahl / RB	900
RB 50/60	410	630 - 800	1040	970	580	120	Stahl / RB	1600

Alle Maße sind in mm und Gewichte in kg angegeben. Weiter sind mehrere Modelle in asymmetrischer Ausführung lieferbar, und dies ermöglicht, eng beieinanderliegende Rohre zu heben oder aus dem Stapel zu nehmen.

VT-BRDR. SCHELDE A/S

Händler:

Sämtliche Angaben gewissenhaft, jedoch unverbindlich. Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.