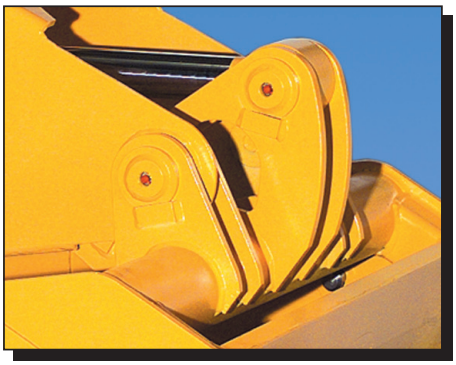

Die Lager- und Anlenkpunkte sind überdimensioniert und nehmen daher sehr große Kräfte auf.

Die Kolbenstange des Zylinders ist gehärtet und somit gegen äußere Beschädigungen weitgehend geschüzt.

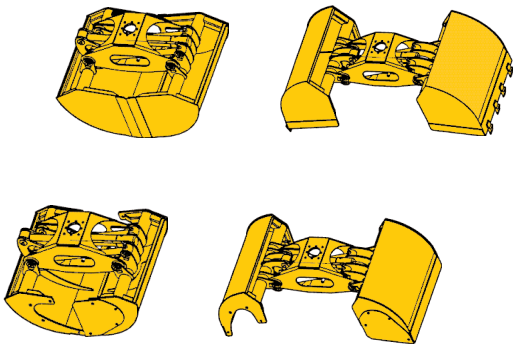

BSV Zweischalengreifer Typ KS

Die Baureihe des KS-Greifers ist eine neu konzipierte Zweischalengreifer-Generation und wurde speziell für den schweren Einsatz entwickelt.

Hohe Schließkraft und Stabilität zeichnen diese Baureihe aus.

KS-Zweischalengreifer sind lieferbar in geschlossener Bauweise sowie mit seitlich abnehmbaren Seitenplatten.

Der KS-Greifer ist mit 385, 500 und 700 liter Inhalt lieferbar.

Die Stahlkonstruktion des Greifers ist aus Feinkornstahl.
Die Lager- und Anlenkpunkte sind mit Rotguss Buchsen ausgestattet.

Die Einbauhöhe ist gering gehalten bei einer grossen Öffnungsweite.

Unterhalb der Hydraulikeinheit ist eine Hakenaufnahme angebracht. Dies ermöglicht das Einhägen einer Kette z.B. zum Verlegen von Betonrohren usw.

Serienmäßig ist der KS-Greifer mit einem Schlauchbruchventil ausgestattet.
Auf Wunsch ist auch ein hydraulisch entperrbares Rückschlagventil lieferbar.

Der Betriebsdruck beträgt max. 250 Bar.

Typ	Breite offen	Breite geschlossen	Höhe offen	Höhe geschlossen	Scher Länge	Gewicht
KS 500 G	2190	1430	760	990	760	415
KS 700 G	2190	1430	760	990	1000	440
KS 500 GSX	2025	1280	750	905	1000	425 *

*) ex Seitenplatten.

Sämtliche Angaben sind gewissenhaft, jedoch unverbindlich.
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

VOJENS TOVVÆRK A/S
CERTEX
Trekanten 6-8 DK-6500 Vojens · Tlf +45 74 54 14 37 · Fax +45 74 59 02 06

FRITZ HAUETER AG, CH-8712 Stäfa
Tel. 01 928 30 10 mail@haueter.ch
www.hiab.ch